

KBP Korytko H100


Informacje:

Zastosowanie
 Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych.

Materiał
 Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.

Na zamówienie
 F - blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2000
 E - blacha kwasoodporna
 L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga
 Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

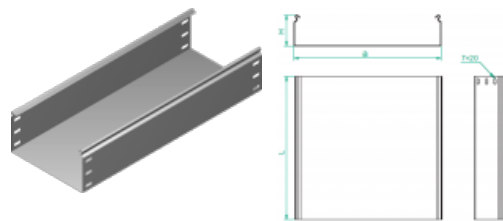

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KBP100H100/3	100	3000	9800	3,96	112010	4
KBP150H100/3	150	3000	14800	4,56	112015	4
KBP200H100/3	200	3000	19800	5,16	112020	2
KBP300H100/3	300	3000	29800	6,36	112030	2
KBP400H100/3	400	3000	39800	7,56	112040	2
KBP500H100/3	500	3000	49800	8,76	112050	2
KBP600H100/3	600	3000	59800	9,96	112060	2

Produkty powiązane:

