

KCL N Korytko H100

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych.

Materiał


Błacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.

Na zamówienie

F - blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2000

E - blacha kwasoodporna

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

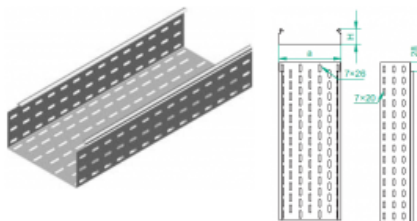
Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grubość blachy: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KCL100H100/3N	100	3000	9800	1,56	110210	4
KCL150H100/3N	150	3000	14800	1,83	110215	4
KCL200H100/3N	200	3000	19800	2,08	110220	4
KCL300H100/3N	300	3000	29800	2,57	110230	2
KCL400H100/3N	400	3000	39800	3,07	110240	2
KCL500H100/3N	500	3000	49800	3,57	110250	2
KCL600H100/3N	600	3000	59800	4,07	110260	2


Produkty powiązane:



KGL Korytko



NO Nakładka ochronna



KBL Korytko



LPLH100 Łącznik do korytka