

KOJ N Korytka H100

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych.

Materiał


Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.

Na zamówienie

F - blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2000

E - blacha kwasoodporna

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

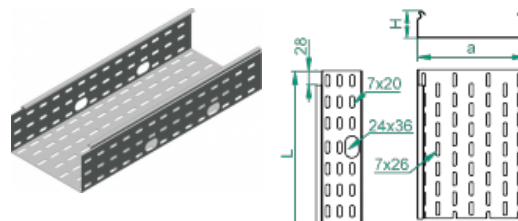

Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia korytek poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KOJ100H100/3N	100	3000	9800	2,16	111010	4
KOJ150H100/3N	150	3000	14800	2,49	111015	4
KOJ200H100/3N	200	3000	19800	2,82	111020	4
KOJ300H100/3N	300	3000	29800	3,47	111030	2
KOJ400H100/3N	400	3000	39800	4,13	111040	2
KOJ500H100/3N	500	3000	49800	4,79	111050	2
KOJ600H100/3N	600	3000	59800	5,44	111060	2

Produkty powiązane:

