

KCJ N Korytko

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych.

Materiał


Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.

Na zamówienie

F - blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2000

E - blacha kwasoodporna

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

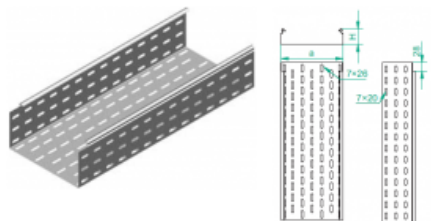

Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KCJ100H110/3N	100	3000	10800	2,34	120410	4
KCJ150H110/3N	150	3000	16300	2,68	120415	4
KCJ200H110/3N	200	3000	21800	3,01	120420	4
KCJ300H110/3N	300	3000	32800	3,68	120430	2
KCJ400H110/3N	400	3000	43800	4,34	120440	2
KCJ500H110/3N	500	3000	54800	5,01	120450	2
KCJ600H110/3N	600	3000	65800	5,67	120460	2