

KGL Korytko H30

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych.

Materiał


Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.

Na zamówienie

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor
 Do montażu proponujemy 4 kpl. śrub

Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skrócenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

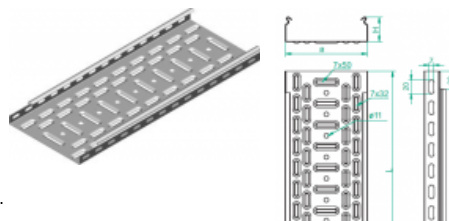

Wersje:

Grubość blachy: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KGL100H30/3	100	3000	2800	0,90	130116	12
KGL150H30/3	150	3000	4300	1,06	130216	8
KGL200H30/3	200	3000	5800	1,39	130316	6
KGL300H30/3	300	3000	8800	1,89	130416	6

Produkty powiązane:

