

KPJ Korytka H30

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych.

Materiał

Błacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.

Na zamówienie


F - blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO

1461:2000

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

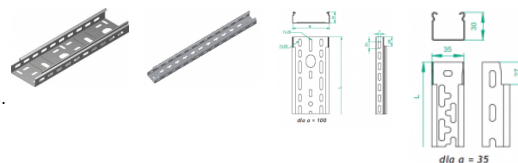

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KPJ 35H30/2	35	2000	850	0,76	130503	20
KPJ 35H30/3	35	3000	850	0,76	130603	20
KPJ 50H30/2	50	2000	1300	0,86	130505	20
KPJ 50H30/3	50	3000	1300	0,86	130605	20
KPJ100H30/2	100	2000	2800	1,19	130510	12
KPJ100H30/3	100	3000	2800	1,19	130610	12
KPJ150H30/2	150	2000	4300	1,53	130515	8
KPJ150H30/3	150	3000	4300	1,53	130615	8
KPJ200H30/2	200	2000	5800	1,86	130520	6
KPJ200H30/3	200	3000	5800	1,86	130620	6
KPJ300H30/2	300	2000	8800	2,52	130530	6
KPJ300H30/3	300	3000	8800	2,52	130630	6

Produkty powiązane:

