

KBR Korytko H42

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych.

Materiał

Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.


Na zamówienie

E - blacha kwasoodporna

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor.

Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

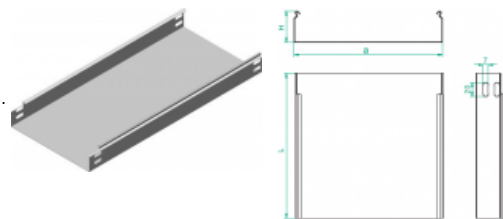

Wersje:

 Grubość blachy: **0,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KBR 50H42/2	50	2000	1900	0,69	141505	20
KBR 50H42/3	50	3000	1900	0,69	141605	20
KBR100H42/2	100	2000	4000	0,91	141510	12
KBR100H42/3	100	3000	4000	0,91	141610	12
KBR150H42/2	150	2000	6100	1,14	141515	8
KBR150H42/3	150	3000	6100	1,14	141615	8
KBR200H42/2	200	2000	8200	1,36	141520	6
KBR200H42/3	200	3000	8200	1,36	141620	6
KBR300H42/2	300	2000	12400	1,80	141530	6
KBR300H42/3	300	3000	12400	1,80	141630	6

Produkty powiązane:

