

KGL Korytko H42

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych

Materiał


Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira
 PN-EN 10327:2005.

Na zamówienie

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor.

Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

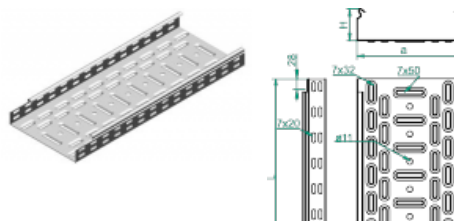

Wersje:

Grubość blachy: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KGL100H42/3	100	3000	4000	1,00	140116	12
KGL150H42/3	150	3000	6100	1,26	140216	6
KGL200H42/3	200	3000	8200	1,51	140316	6
KGL300H42/3	300	3000	12400	1,99	140416	6
KGL400H42/3	400	3000	16600	2,50	140516	4
KGL500H42/3	500	3000	20800	2,91	140616	2
KGL600H42/3	600	3000	25000	3,33	140716	2

Produkty powiązane:

