

KGR Korytko H42


Informacje:

Zastosowanie
 Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych.

Materiał
 Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.

Na zamówienie
 L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga
 System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

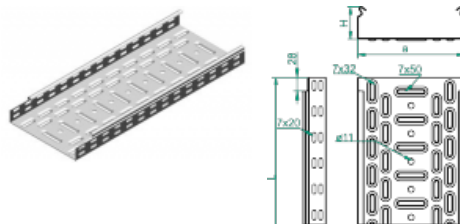

Wersje:

Grubość blachy: **0,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KGR100H42/3	100	3000	4000	0,73	141516	12
KGR150H42/3	150	3000	6100	0,92	141616	6
KGR200H42/3	200	3000	8200	1,10	141716	6
KGR300H42/3	300	3000	12400	1,45	141816	6

Produkty powiązane:

