

KOP N Korytko H50

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych.

Materiał

Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.

Na zamówienie


F - blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2000

E - blacha kwasoodporna

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

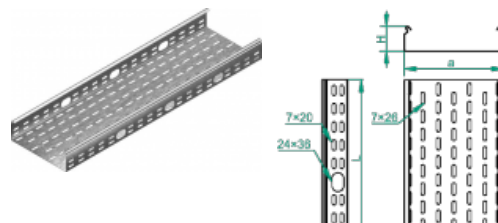

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KOP 50H50/3N	50	3000	2300	1,80	151805	12
KOP100H50/3N	100	3000	4800	2,30	151810	6
KOP150H50/3N	150	3000	7300	2,79	151815	6
KOP200H50/3N	200	3000	9800	3,28	151820	6
KOP300H50/3N	300	3000	14800	4,29	151830	4
KOP400H50/3N	400	3000	19800	5,28	151240	4
KOP500H50/3N	500	3000	24800	6,28	151250	2
KOP600H50/3N	600	3000	29800	7,28	151260	2

Produkty powiązane:

