

KPL Korytko H50

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych.

Materiał


Błacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.

Na zamówienie

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia korytek poprzez wsunięcie jedno w drugie i skrócenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

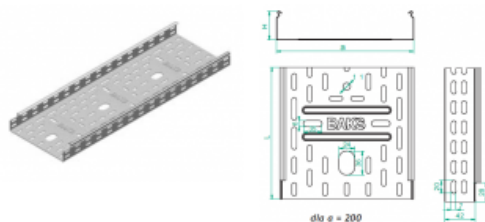

Wersje:

Grubość blachy: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KPL 50H50/2	50	2000	2300	0,79	150305	12
KPL 50H50/3	50	3000	2300	0,79	150405	12
KPL100H50/2	100	2000	4800	1,02	150310	12
KPL100H50/3	100	3000	4800	1,02	150410	12
KPL150H50/2	150	2000	7300	1,26	150315	6
KPL150H50/3	150	3000	7300	1,26	150415	6
KPL200H50/2	200	2000	9800	1,49	150320	6
KPL200H50/3	200	3000	9800	1,49	150420	6
KPL300H50/2	300	2000	14800	1,96	150330	6
KPL300H50/3	300	3000	14800	1,96	150430	6

Produkty powiązane:

