


KRR Korytko H50

Informacje:

Zastosowanie
 Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych.

Materiał
 Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.

Na zamówienie
 L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

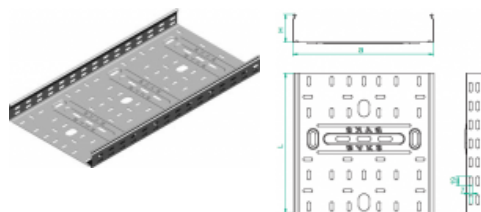

Wersje:

Grubość blachy: **0,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KRR 50H50/3	50	3000	2300	0,75	150206	12
KRR100H50/3	100	3000	4800	0,97	150406	12
KRR150H50/3	150	3000	7300	1,20	150606	6
KRR200H50/3	200	3000	9800	1,42	150806	6

Produkty powiązane:

