

## KOP N Korytko H60


### Informacje:

**Zastosowanie**  
 Przewodzenie sygnału typu transmisyjnego kablowych.

**Ważność**  
 Blacha cynkowana mechanicznie, Seccanera PN-EN 10327:2005.

**No zezwalenie**  
 P - blacha cynkowana mechanicznie, zanieczyszczenia PN-EN ISO 1481:2000  
 E - blacha kwasoodporna  
 L - informacja zgodna na doświadczenia

**Uwaga**  
 Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

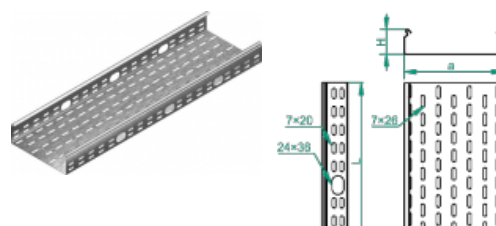

### Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Przekrój użyteczny [mm <sup>2</sup> ]
KOP100H60/3N	100	3000	2,49	161810	6	5800
KOP150H60/3N	150	3000	2,99	161815	6	8800
KOP200H60/3N	200	3000	3,48	161820	4	11800
KOP300H60/3N	300	3000	4,48	161830	4	17800
KOP400H60/3N	400	3000	5,48	161840	4	23800
KOP500H60/3N	500	3000	6,48	161250	2	29800
KOP600H60/3N	600	3000	7,47	161260	2	35800

### Produkty powiązane:

