

KPJ Korytko H60

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych.


Materiał

Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.

Na zamówienie

F - blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2000

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

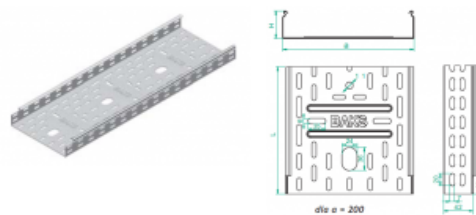

Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KPJ100H60/2	100	2000	5800	1,60	160510	6
KPJ100H60/3	100	3000	5800	1,60	160610	6
KPJ150H60/2	150	2000	8800	1,92	160515	6
KPJ150H60/3	150	3000	8800	1,92	160615	6
KPJ200H60/2	200	2000	11800	2,24	160520	6
KPJ200H60/3	200	3000	11800	2,24	160620	6
KPJ300H60/2	300	2000	17800	2,88	160530	4
KPJ300H60/3	300	3000	17800	2,88	160630	4

Produkty powiązane:

