

KPL Korytko H60

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych.

Materiał


Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.

Na zamówienie

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skrócenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

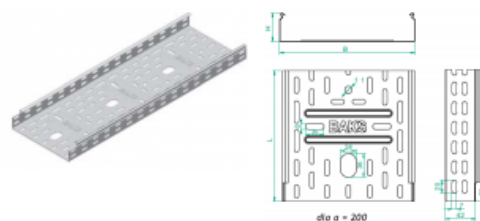

Wersje:

Grubość blachy: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KPL100H60/2	100	2000	5800	1,12	160310	8
KPL100H60/3	100	3000	5800	1,12	160410	8
KPL150H60/2	150	2000	8800	1,35	160315	6
KPL150H60/3	150	3000	8800	1,35	160415	6
KPL200H60/2	200	2000	11800	1,59	160320	4
KPL200H60/3	200	3000	11800	1,59	160420	4
KPL300H60/2	300	2000	17800	2,05	160330	4
KPL300H60/3	300	3000	17800	2,05	160430	4

Produkty powiązane:

