

KRJ Korytka H60

Informacje:

Zastosowanie


Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych.

Materiał

Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.

Na zamówienie

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

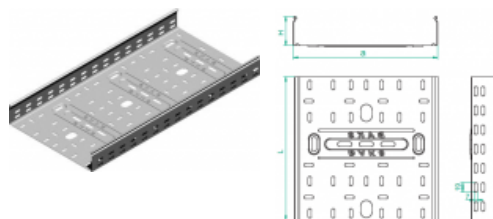

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KRJ100H60/3	100	3000	5800	1,60	161706	6
KRJ100H60/6	100	6000	5800	1,60	161806	4
KRJ150H60/3	150	3000	8800	1,92	162006	6
KRJ150H60/6	150	6000	8800	1,92	162106	4
KRJ200H60/3	200	3000	11800	2,24	162306	6
KRJ200H60/6	200	6000	11800	2,24	162406	4

Produkty powiązane:

