


KRL Korytko H60

Informacje:

Zastosowanie
 Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych.

Materiał
 Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.

Na zamówienie
 L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

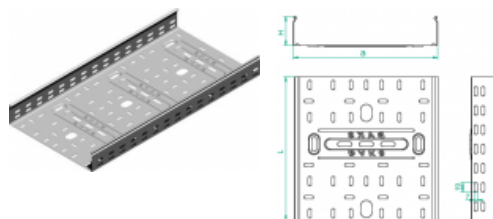

Wersje:

Grubość blachy: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KRL100H60/3	100	3000	5800	1,12	160806	6
KRL100H60/6	100	6000	5800	1,12	160906	4
KRL150H60/3	150	3000	8800	1,35	161106	6
KRL150H60/6	150	6000	8800	1,35	161206	4
KRL200H60/3	200	3000	11800	1,59	161406	6
KRL200H60/6	200	6000	11800	1,59	161506	4

Produkty powiązane:

