

KBP Korytko H80

Informacje:

Zastosowanie

Przewodzenie różnego typu transmisji kablowych.

Materiał


Błacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.

Na zamówienie

F - blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2000

E - blacha kwasoodporna

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

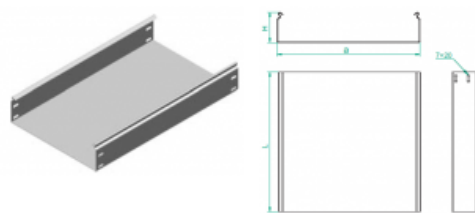

Uwaga

Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KBP100H80/3	100	3000	7800	3,48	182010	6
KBP150H80/3	150	3000	11800	4,08	182015	4
KBP200H80/3	200	3000	15800	4,68	182020	4
KBP300H80/3	300	3000	23800	5,88	182030	4
KBP400H80/3	400	3000	31800	7,08	182040	2
KBP500H80/3	500	3000	39800	8,28	182050	2
KBP600H80/3	600	3000	47800	9,48	182060	2

Produkty powiązane:

