

KGR Korytko H100


Informacje:

Zastosowanie
 Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych.

Materiał
 Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.

Na zamówienie
 L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga
 System bezłącznikowy. Opcja łączenia korytek poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

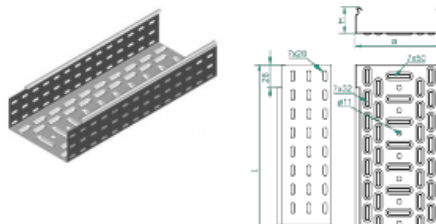


Wersje:


Grubość blachy: **0,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KGR100H100/3	100	3000	9800	1,11	111516	4
KGR150H100/3	150	3000	14800	1,30	111616	4
KGR200H100/3	200	3000	19800	1,48	111716	4
KGR300H100/3	300	3000	29800	1,66	111816	2

Produkty powiązane:



KGL Korytko



KCL N Korytko



NO Nakładka ochronna



KBL Korytko



LPLH100 Łącznik do korytka